


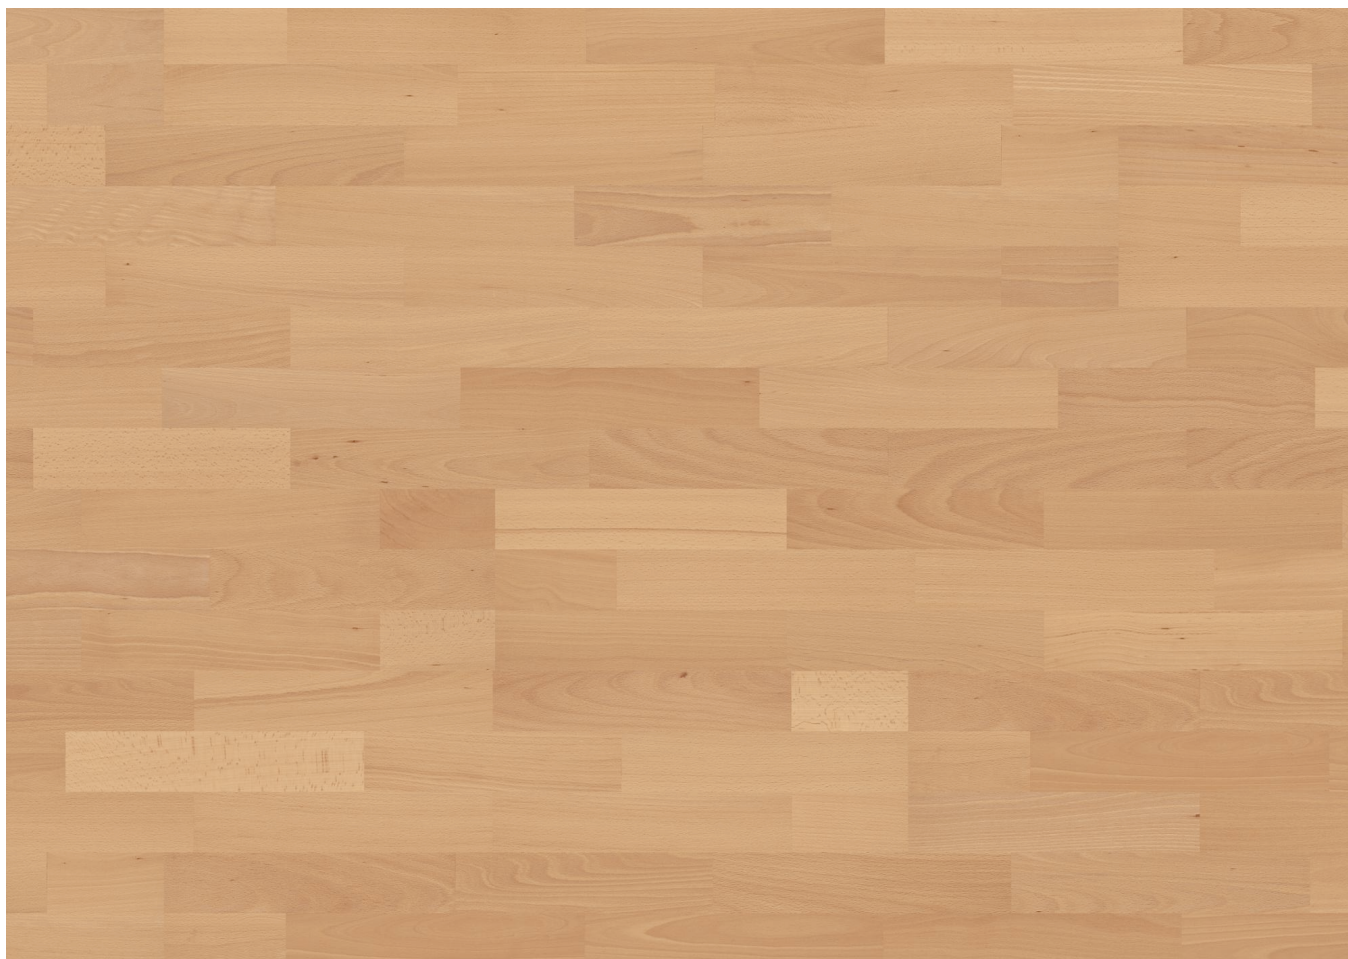

Бук Andante

Технические характеристики

Артикул	10041645 / BDGL35TD	Структура поверхности	не брашированный, без фаски	Влажность	7%±2%
Древесина	Бук	Фаски	без фаски	Плотность кг/м³	>500
Сортировка	Andante	Количество сращенных досок в коробке		Классификация противопожарной защиты	---
Тип продукта	3-х слойный паркет	Вид	Золотистые полы	Содержание формальдегида	E1
Группа товаров	14 mm Трехполосная 14mm Трехполосная 3-Strip	Стиль	Nordic	Содержание PCP	≤ 5 x 10-6n
Формат	Трехполосная 14mm Трехполосная 3-Strip	Количество м² в коробке	2,84	Твердость по Бринеллю	---
Размеры	14 x 215 x 2200 mm	Количество планок в коробке	6	Прочность на разрыв	NPD
Толщина верхнего слоя	3,5 mm	Вес коробки (кг)	21	Теплопроводность	0,14 W/mK
Материал основания	Ель / Ель	Количество м² в паллете	---	Значение термического сопротивления	11 (m2K/W)
Соединение	5G Click	Количество коробок в паллете	---	Эксплуатационный класс	---
Использование с системой напольного отопления	Подходящий по условиям	Вес паллеты	---	Сертификаты	---
Покрытие	Live Matt лак	Nobb. Номер	50693402	Противоскользящие характеристики	---
Цвет		EAN код	7035580185284	Термическое сопротивление	---

Древесина – это натуральный, природный продукт. Каждому отдельному дереву присуща своя структура и индивидуальное сочетание оттенков. Поэтому изображение или образец никогда не смогут дать полной картины готового пола. Учтите также, что под воздействием солнечного света может измениться цвет. В качестве ориентира: древесина тёмных пород дерева приобретает более глубокий золотистый оттенок, в то время как светлые породы слегка темнеют. Расколотые сучки заполнены шпаклевкой, в следствие чего могут появиться небольшие щели между замазкой и древесиной.