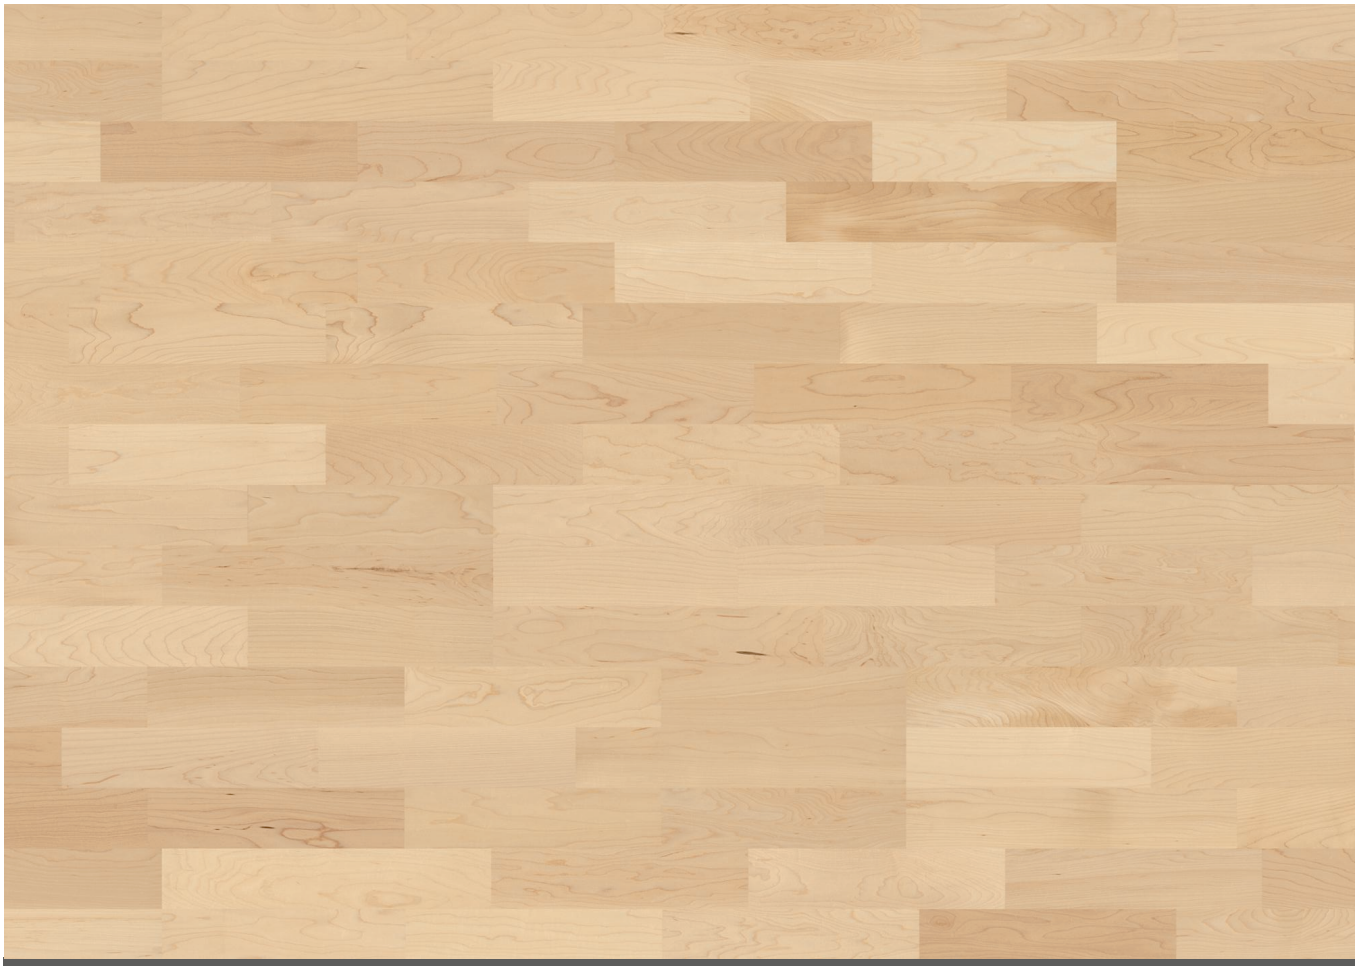

Acero canadese Transparent Sport

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10041899 (MAALSTTY)	**Struttura**	levigato	**Umidità residua**	5-9%
Legno	Acero canadese	**Bisellatura**	senza bisellatura	**Densità**	>= 500kg/m³
Scelta	Sport	**Tavole con massello giuntato**	0	**Classificazione reazione al fuoco**	Dfl-s1
Tipo prodotto	05	**Aspetto**	Pavimenti Chiari	**Contenuto di formaldeide**	E 1
Gruppo	21 mm Multilama Actiflex	**Stile**	Palestre, Hotel & Benessere	**Contenuto PCP**	NPD
Formato	Actiflex	**m² per pacco**	1,89	**Durezza Brinell (N/mm²)**	40
Dimensioni	21 x 215 x 2200 mm	**Tavole per pacco**	4	**Resistenza allo strappo**	NPD
Spessore massello	3,5 mm	**Peso per pacco (kg)**	21,8	**Conducibilità termica W/(m*K)**	
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	**m² per pallet**	68,04	**Resistenza termica (m²*K)/W**	
Incastro	5G Click	**Pacchi per pallet**	36	**Classe d'utilizzo**	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	parzialmente adatto	**Peso per pallet (kg)**	784,8	**Caratteristiche antiscivolo**	
Trattamento	T79 Sport lacquer	**EN Norm**	EN 13489	**Codice EAN**	7035580185130
Colore	Transparent	**FSC claim**	FSC™ Mix 70%		

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013 9.5-23 mm total thickness, parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1, El, density >= 500kg/m³ thermal conductivity >= 0.14 W/mK

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure