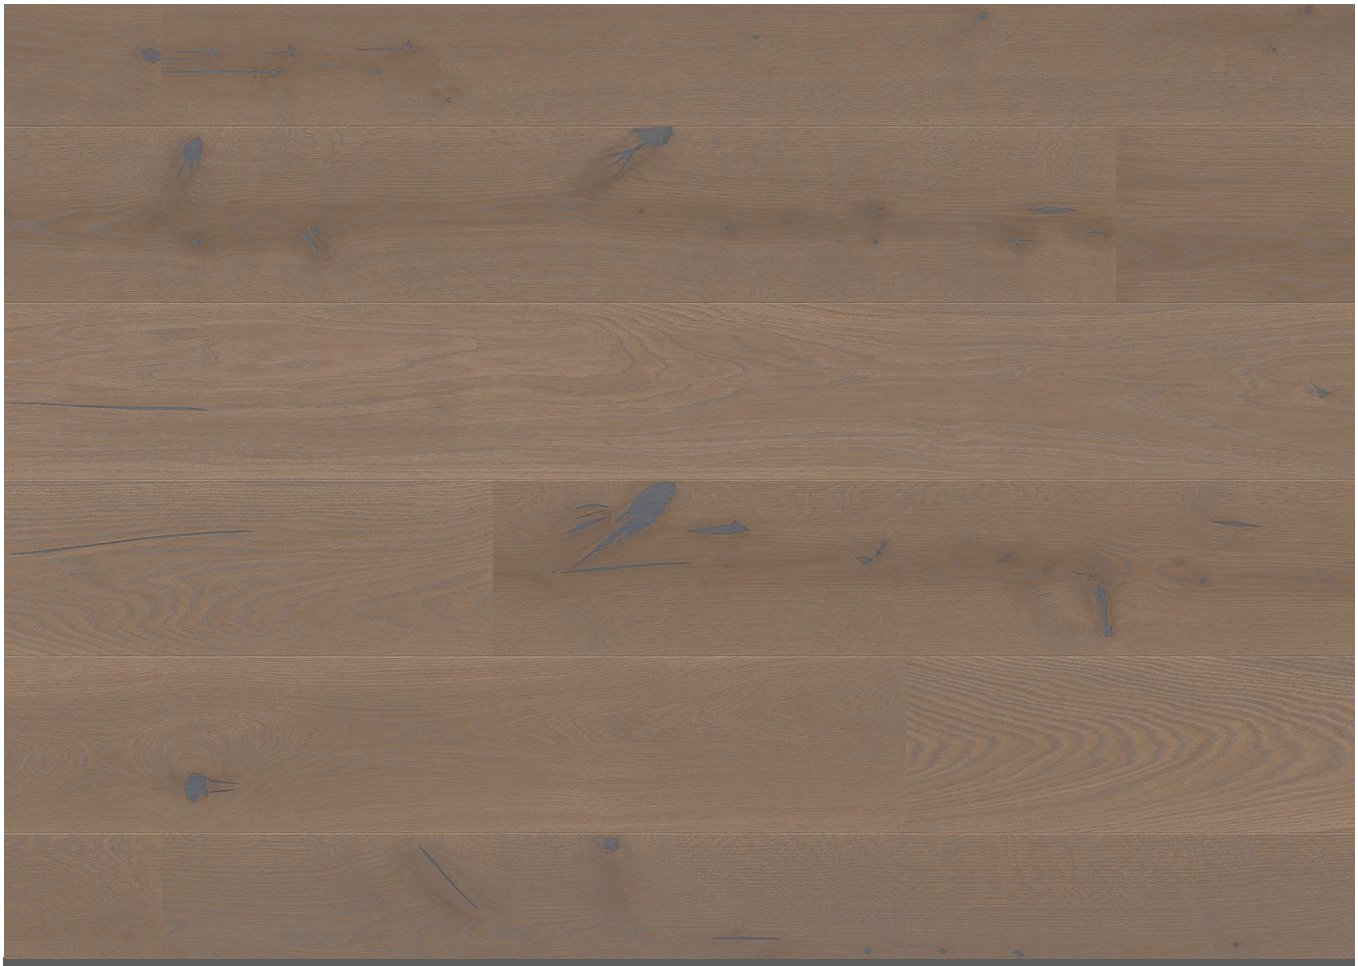

Eiche Elephant Grey Espressivo

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10125144 (PMGVZ3FD)	**Fase**	gefast 2V	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	gebürstet	**Brandverhalten**	Dfl-s1
Sortierung	Espressivo	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	1	**Formaldehydabgabe**	E 1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	**m² pro Karton**	2,76	**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Dielenformat	14mm Landhausdiele Castle	**Elemente pro Karton**	6	**Brinellhärte (N/mm²)**	38
Abmessungen	14 x 209 x 2200 mm	**Gewicht pro Karton (kg)**	21,5	**Bruchfestigkeit**	NPD
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	**m² pro Palette**	138	**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,129
Mittellage - Unterlage	Fichte / Tanne - Fichte / Tanne	**Kartons pro Palette**	50	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,109
Verbindung	5G Click	**Gewicht pro Palette (kg)**	1075	**Rutschverhalten (CE)**	USRV 91
Fußbodenheizung	gut geeignet	**EN Norm**	EN 13489	**Rutschverhalten (DIN)**	R11
Oberflächenbehandlung	Live Pure Lack	**Holzherkunft**	kontrollierte Herkunft	**EAN-Code**	7035580208433
Farbe	Graue Holzböden	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1		
Produktname	Elephant Grey	**Dichte kg/m³**	>= 500kg/m³		

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0921 - 33879 - 003

NORDIC SWAN ECOLABEL

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

FDES VÉRIFIÉE inies

REAL WOOD www.realwood.eu

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013 9.5-23 mm total thickness, parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1, EL density >= 500kg/m³ thermal conductivity >= 0.14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.