




## Kirschbaum Transparent Nature

### Technische Eigenschaften

|                              |                        |                                         |                   |                                         |               |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>         | 10143447 (KIP2356D)    | <b>Produktname</b>                      | Transparent       | <b>Feuchtigkeitsgehalt</b>              | 5-9%          |
| <b>Holzart</b>               | Kirschbaum             | <b>Oberflächenstruktur</b>              | ungebürstet       | <b>Dichte kg/m³</b>                     | >= 500kg/m³   |
| <b>Sortierung</b>            | Nature                 | <b>Fase</b>                             | scharfkantig      | <b>Brandverhalten</b>                   | Dfl-s1        |
| <b>Produkttyp</b>            | 2-Schicht-Parkett      | <b>Anzahl fallende Längen pro Paket</b> | 2                 | <b>Formaldehydabgabe</b>                | E 1           |
| <b>Dielenformat</b>          | 10mm Stab Prestige     | <b>Farbe</b>                            | Goldene Holzböden | <b>Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)</b> | NPD           |
| <b>Abmessungen</b>           | 10 x 70 x 470 mm       | <b>m² pro Karton</b>                    | 2,63              | <b>Brinellhärte (N/mm²)</b>             | 29            |
| <b>Deckschicht-Stärke</b>    | 3,5 mm                 | <b>Elemente pro Karton</b>              | 80                | <b>Bruchfestigkeit</b>                  | NPD           |
| <b>Mittellage/ Unterlage</b> | / Fichte / Tanne       | <b>Gewicht pro Karton (kg)</b>          | 15                | <b>Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)</b>       | 0,12          |
| <b>Verbindung</b>            | Nut/Feder              | <b>m² pro Palette</b>                   | 94,68             | <b>Wärmedurchlasswiderstand (m²K)/W</b> | 0,08          |
| <b>Fußbodenheizung</b>       | sehr gut geeignet      | <b>Kartons pro Palette</b>              | 36                | <b>Beanspruchungsklasse</b>             | Klasse 1      |
| <b>Oberflächenbehandlung</b> | Live Matt Lack         | <b>Gewicht pro Palette (kg)</b>         | 540               | <b>Rutschverhalten</b>                  | USRV 33       |
| <b>Holzherkunft</b>          | kontrollierte Herkunft | <b>EN</b>                               | EN 13489          | <b>EAN-Code</b>                         | 7035580216223 |

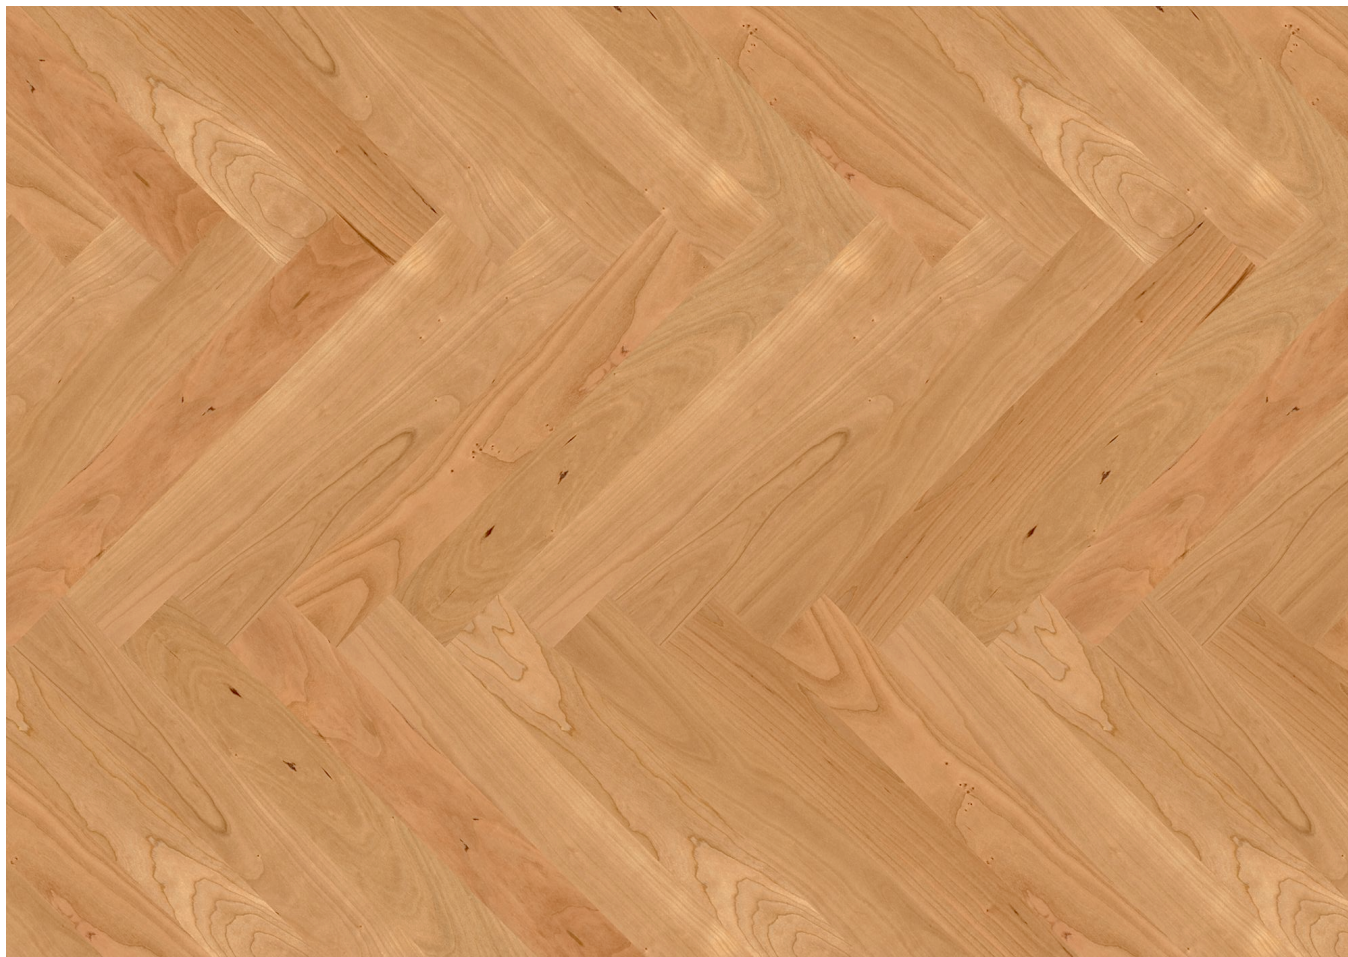

[www.blauer-engel.de/12176](http://www.blauer-engel.de/12176)

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE</b>                                                                                                           |
| 06                                                                                                                  |
| <b>Boen AS</b>                                                                                                      |
| Tjøstadsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway                                                                           |
| Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013 6,5-23 mm total thickness, parquet for indoor use |
| DOP 4658, NB 0766                                                                                                   |
| Dfl-s1, E1 density >= 500kg/m³ thermal conductivity <= 0,14 W/mK                                                    |

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.