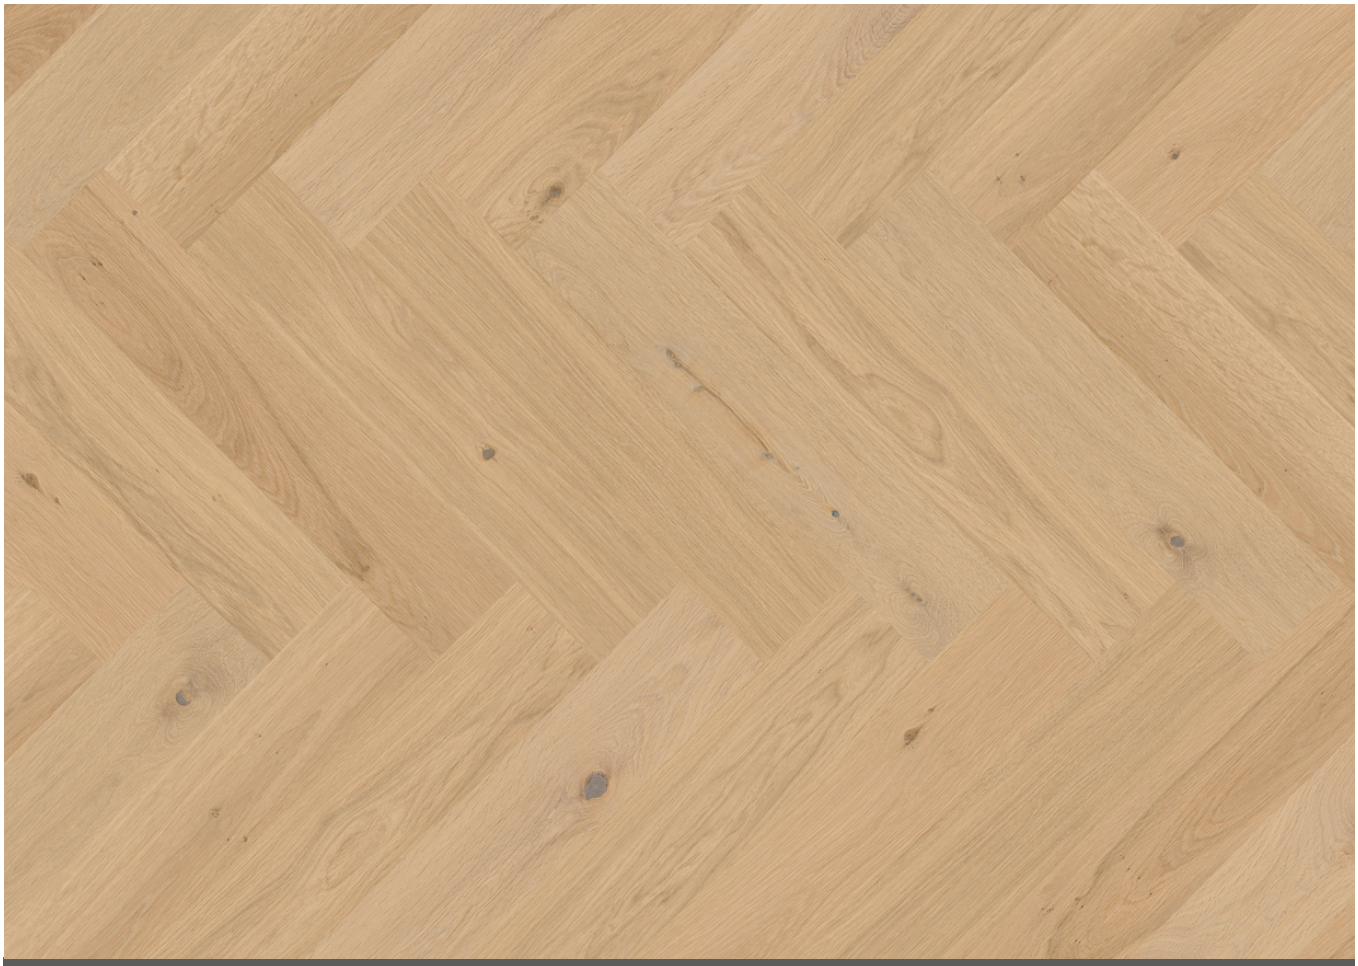


Eiche Transparent Animoso

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10152069	**Fase**	gefast 4V	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	gebürstet	**Brandverhalten (Schwimmend)**	Dfl-s1
Sortierung	Animoso	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	0	**Brandverhalten (Verklebt)**	Cfl-s1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	**m² pro Karton**	0,95	**Formaldehydabgabe**	E 1
Dielenformat	Fischgrät Click	**Elemente pro Karton**	10	**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Abmessungen	14 x 138 x 690 mm	**Gewicht pro Karton (kg)**	10	**Brinellhärte (N/mm²)**	38
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	**m² pro Palette**	46,55	**Bruchfestigkeit**	NPD
Mittellage - Unterlage	HDF - Fichte / Tanne	**Kartons pro Palette**	49	**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,143
Verbindung	5G® Click	**Gewicht pro Palette (kg)**	490,0	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,098
Fußbodenheizung	gut geeignet	**EN Norm**	EN 13489	**Rutschverhalten (CE)**	USRV 91
Oberflächenbehandlung	Live Pure™	**Holzherkunft**	kontrollierte Herkunft	**Rutschverhalten (DIN)**	R11
Farbe	mittel	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1	**EAN-Code**	7035580218630
Produktname	Transparent	**Dichte kg/m³**	>= 700kg/m³		

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.