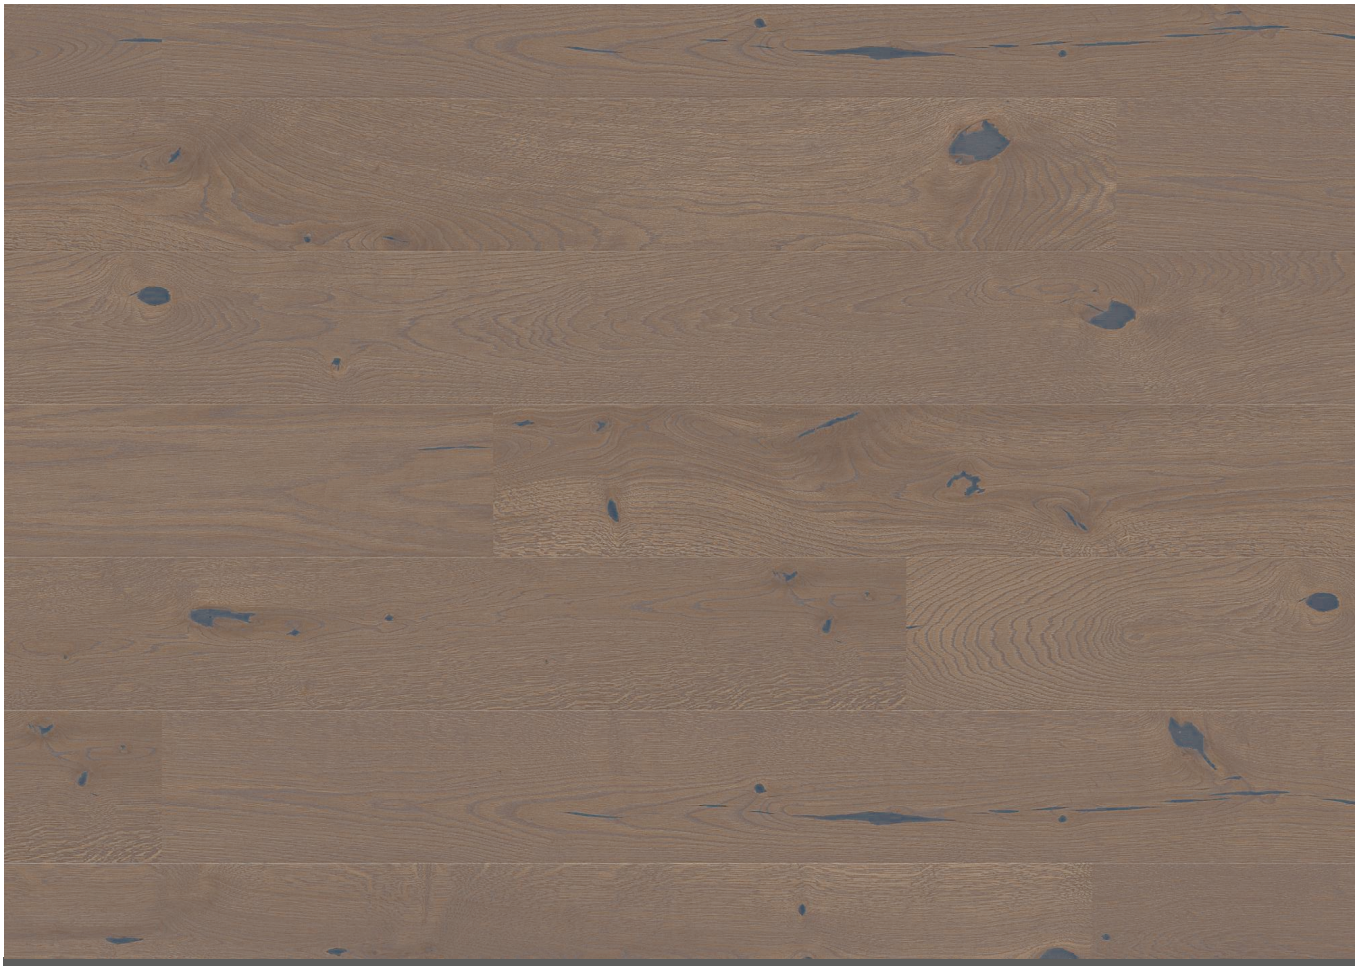

# Rovere Elephant Grey Espressivo

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Codice articolo** | 10157249 | **Struttura** | spazzolato | **Umidità residua** | 5-9% |
| **Legno** | Rovere | **Bisellatura** | bisellato - 2 lati | **Densità** | >= 500kg/m³ |
| **Scelta** | Espressivo | **Tavole con massello giuntato** | 1 | **Classificazione reazione al fuoco** | Dfl-s1 |
| **Tipo prodotto** | parquet a 3 strati | **Aspetto** | Pavimenti Grigi | **Contenuto di formaldeide** | E 1 |
| **Gruppo** | 13,2 mm Plancia Plank 181 | **Stile** | Rustic, Urban | **Contenuto PCP** | NPD |
| **Formato** | 13,2mm Plancia 181 | **m² per pacco** | 3,19 | **Durezza Brinell (N/mm²)** | 38 |
| **Dimensioni** | 13,2 x 181 x 2200 mm | **Tavole per pacco** | 8 | **Resistenza allo strappo** | NPD |
| **Spessore massello** | 2,7 mm | **Peso per pacco (kg)** | 23,5 | **Conducibilità termica W/(m*K)** | 0,127 |
| **Controbilanciatura** | Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso | **m² per pallet** | 127,6 | **Resistenza termica (m²*K)/W** | 0,104 |
| **Incastro** | 5G Click | **Pacchi per pallet** | 40 | **Classe d'utilizzo** | Classe 1 |
| **Riscaldamento a pavimento** | molto idoneo | **Peso per pallet (kg)** | 940 | **Caratteristiche antiscivolo** | USRV 91 |
| **Trattamento** | Vernice Live Pure | **EN Norm** | EN 13489 | **Codice EAN** | 7035580225607 |
| **Colore** | Elephant Grey | **FSC claim** | origine controllata | | |

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0921 - 33879 - 003

NORDIC SWAN ECOLABEL

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

FDES VÉRIFIÉE inies

REAL WOOD www.realwood.eu

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013 9.5-23 mm total thickness, parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1, El, density >= 500kg/m³ thermal conductivity >= 0.14 W/mK

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure