




## Dąb Transparent Basic

Szczegóły produktu / Właściwości

|                                    |                        |                                                  |                          |                                                      |                           |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Numer artykułu</b>              | 10161943               | <b>Wykończenie warstwy wierzchniej</b>           | nie szczołkowana         | <b>Wilgotność</b>                                    | 5-9%                      |
| <b>Drewno</b>                      | Dąb                    | <b>Faza</b>                                      | bez fazy                 | <b>Gęstość</b>                                       | $\geq 500 \text{ kg/m}^3$ |
| <b>Klasa drewna</b>                | Basic                  | <b>Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią</b> | 2                        | <b>Trudnopalność</b>                                 | Cfl-s1                    |
| <b>Ilość warst</b>                 | 2-warstwowy            | <b>Wygląd deski</b>                              | Podłogi w odcieniu złota | <b>Zawartość formaldehydu</b>                        | E1                        |
| <b>Rodzaj podłogi</b>              | 10mm blaszka Prestige  | <b>Ilość m<sup>2</sup> w opakowaniu</b>          | 2,63                     | <b>Zawartość PCP</b>                                 | NPD                       |
| <b>Wymiar deski</b>                | 10 x 70 x 470 mm       | <b>Ilość desek w opakowaniu</b>                  | 80                       | <b>Twardość w skali Brinell'a (N/mm<sup>2</sup>)</b> | 38                        |
| <b>Grubość warstwy wierzchniej</b> | 3,5 mm                 | <b>Waga opakowania (kg)</b>                      | 14,5                     | <b>Siła potrzebna do złamania deski</b>              | NPD                       |
| <b>Warstwa środkowa</b>            | / Świerk               | <b>Ilość m<sup>2</sup> na palecie</b>            | 94,68                    | <b>Przewodność cieplna W/(m*K)</b>                   | 0,13                      |
| <b>Połączenie</b>                  | Zamek pióro-wpust      | <b>Ilość kartonów na palecie</b>                 | 36                       | <b>Oporność cieplna (m<sup>2</sup>*K)/W</b>          | 0,08                      |
| <b>Ogrzewanie podłogowe</b>        | 100% pasujące          | <b>Waga palety (kg)</b>                          | 522                      | <b>Klasyfikacja wydajności</b>                       | Class 1                   |
| <b>Wykończenie deski</b>           | Live Natural olejowosk | <b>EN Norm</b>                                   | EN 13489                 | <b>Antypoślizgowość</b>                              | USRV 59                   |
| <b>Kolor</b>                       | Transparent            | <b>FSC claim</b>                                 | FSC® 100%                | <b>EAN Code</b>                                      | 7035580228844             |

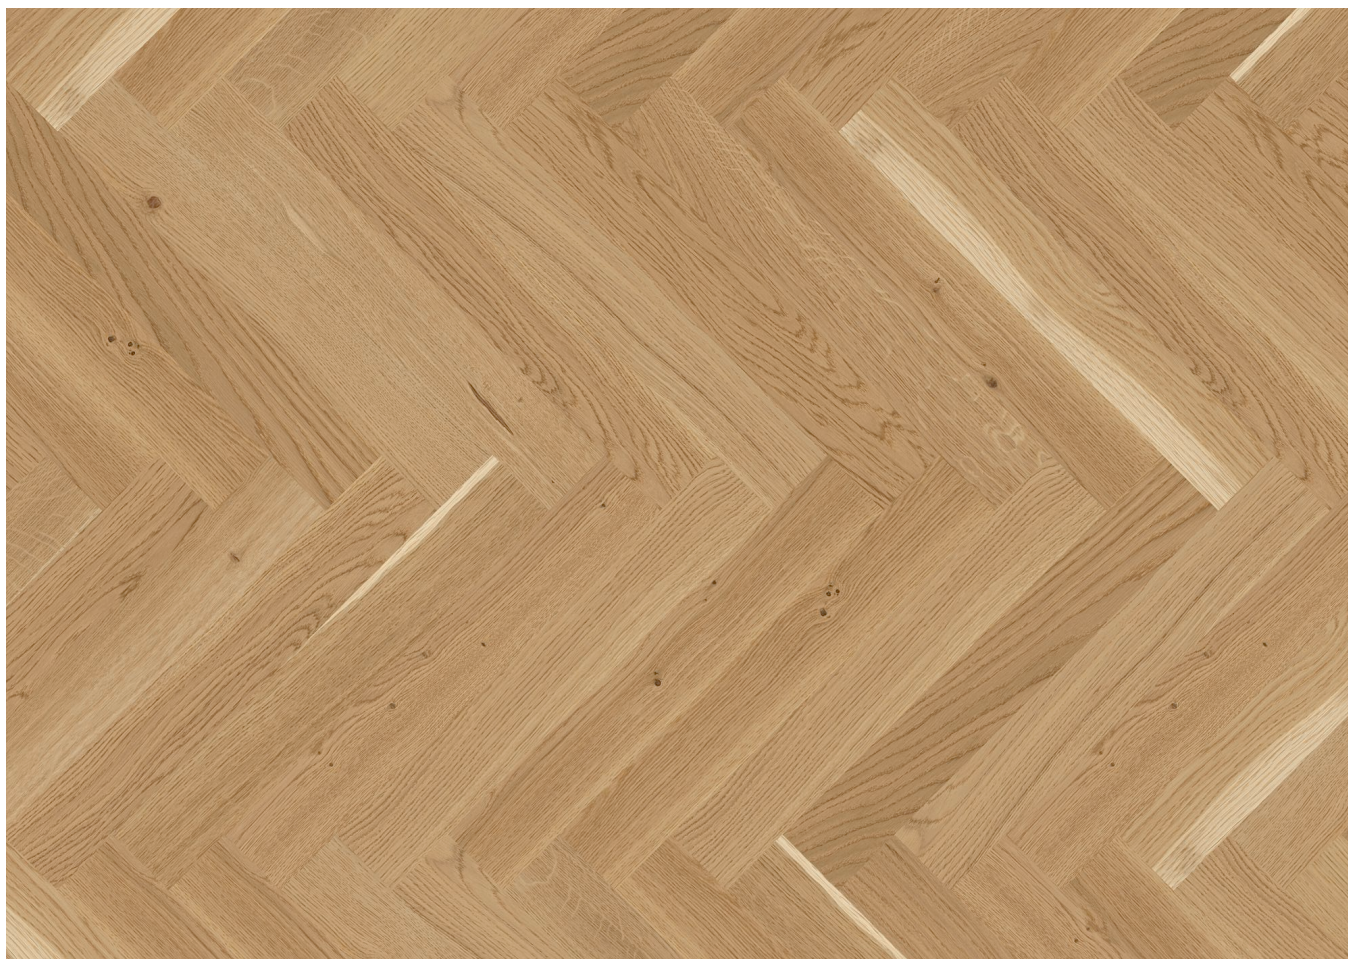

Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawiać małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.