




ENTRY Transparent Animoso

Szczegóły produktu / Właściwości

Numer artykułu	10163205	Wykończenie warstwy wierzchniej	szczołkowana	Wilgotność	5-9%
Drewno	ENTRY	Faza	fazowana (4V)	Gęstość	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Klasa drewna	Animoso	Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią	0	Trudnopalność	Dfl-s1
Ilość warst	2-warstwowy	Wygląd deski	Podłogi w odcieniu złota	Zawartość formaldehydu	E1
Rodzaj podłogi	Jodełka T/G	Ilość m² w opakowaniu	3,25	Zawartość PCP	$\leq 5 \text{ ppm}$
Wymiar deski	10,5 x 137 x 790 mm	Ilość desek w opakowaniu	30	Twardość w skali Brinell'a (N/mm²)	38
Grubość warstwy wierzchniej	3,5 mm	Waga opakowania (kg)	19	Siła potrzebna do złamania deski	NPD
Warstwa środkowa	/ Świerk	Ilość m² na palecie	104	Przewodność cieplna W/(m*K)	0,132
Połączenie	Zamek pióro-wpust	Ilość kartonów na palecie	32	Oporność cieplna (m²*K)/W	0,079
Ogrzewanie podłogowe	100% pasujące	Waga palety (kg)	608	Klasyfikacja wydajności	Class 1
Wykończenie deski	Live Matt lakier	EN Norm	EN 13489	Antypoślizgowość	USRV 39
Kolor	Transparent	FSC claim	kontrolowane pochodzenie	EAN Code	7611661203186

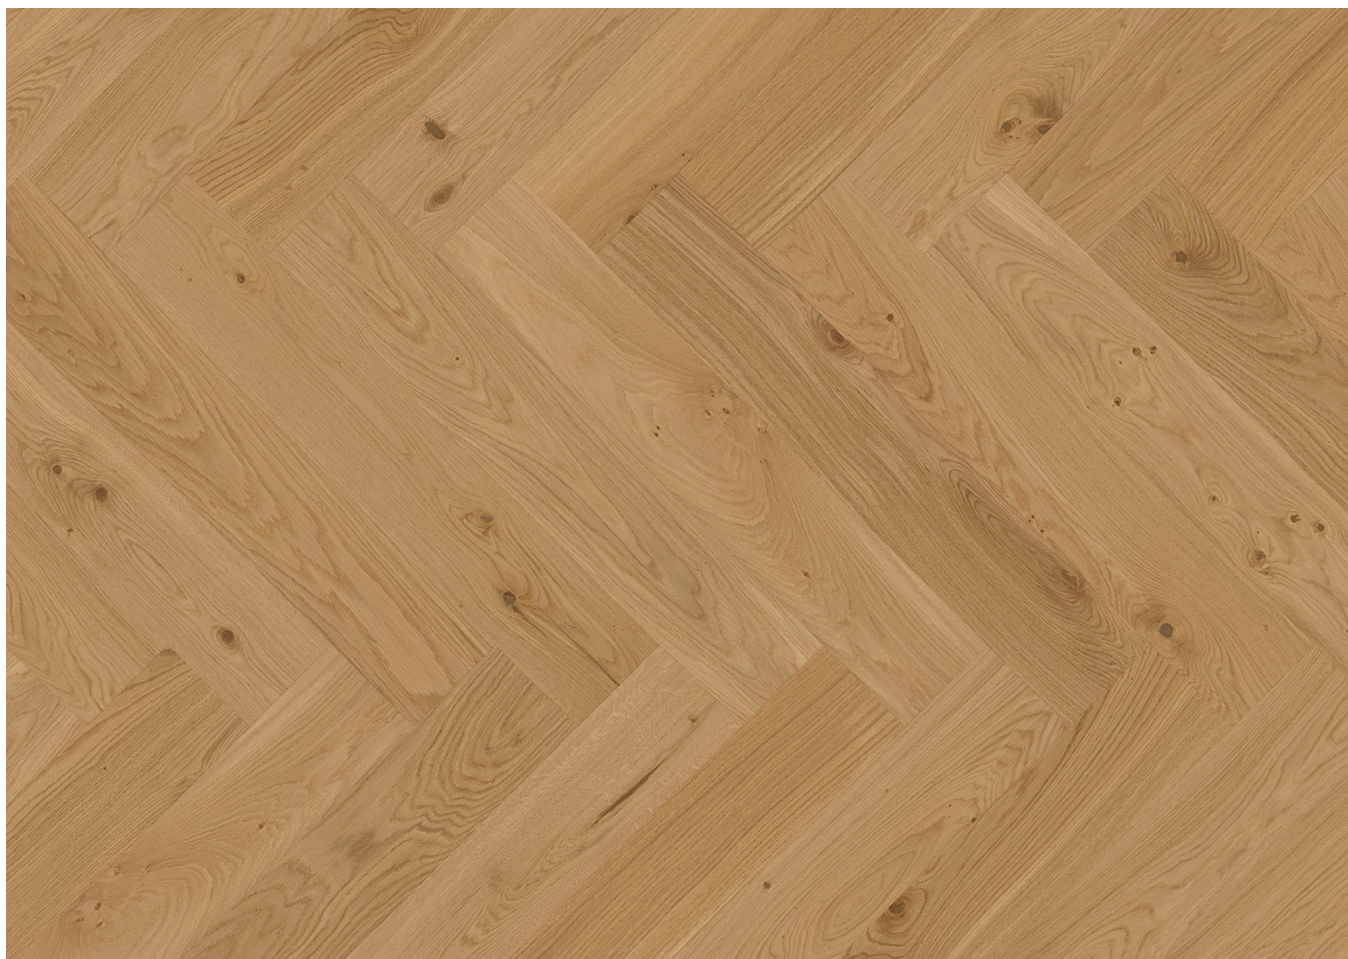

www.blauer-engel.de/liz176



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawiać małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.