




Eg Soft Brown Andante

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10163212	Overfladestruktur	børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	firesidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Andante	ntal brædder med delt slidlag	0	Brandbeskyttelsesklassificering	Dfl-s1
Produkt type	2-lags parket	Udseende	Brune gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	10,5 mm 003 Sildeben N/F	Stil	Classic, Urban	PCP indhold	<=5 ppm
Format	Sildeben N/F	m² pr. karton	3,25	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	10,5 x 137 x 790 mm	Antal brædder pr. karton	30	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	3,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	19	Varmeledningsevne W/(m*K)	0,132
Kerne materiale	/ Gran	m² pr. palle	104	Termisk modstandsværdi (m²*K)/W	0,079
Låsesystem	Not/Fer	Pakker pr. palle	32	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	100% passende	Vægt pr. palle (kg)	608	Skridsikkerhet	USRV 57
Overfladebehandling	Live Matt Plus lak	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7611661203254
Farve	Soft Brown	FSC claim	controlled sources	DB nr.	

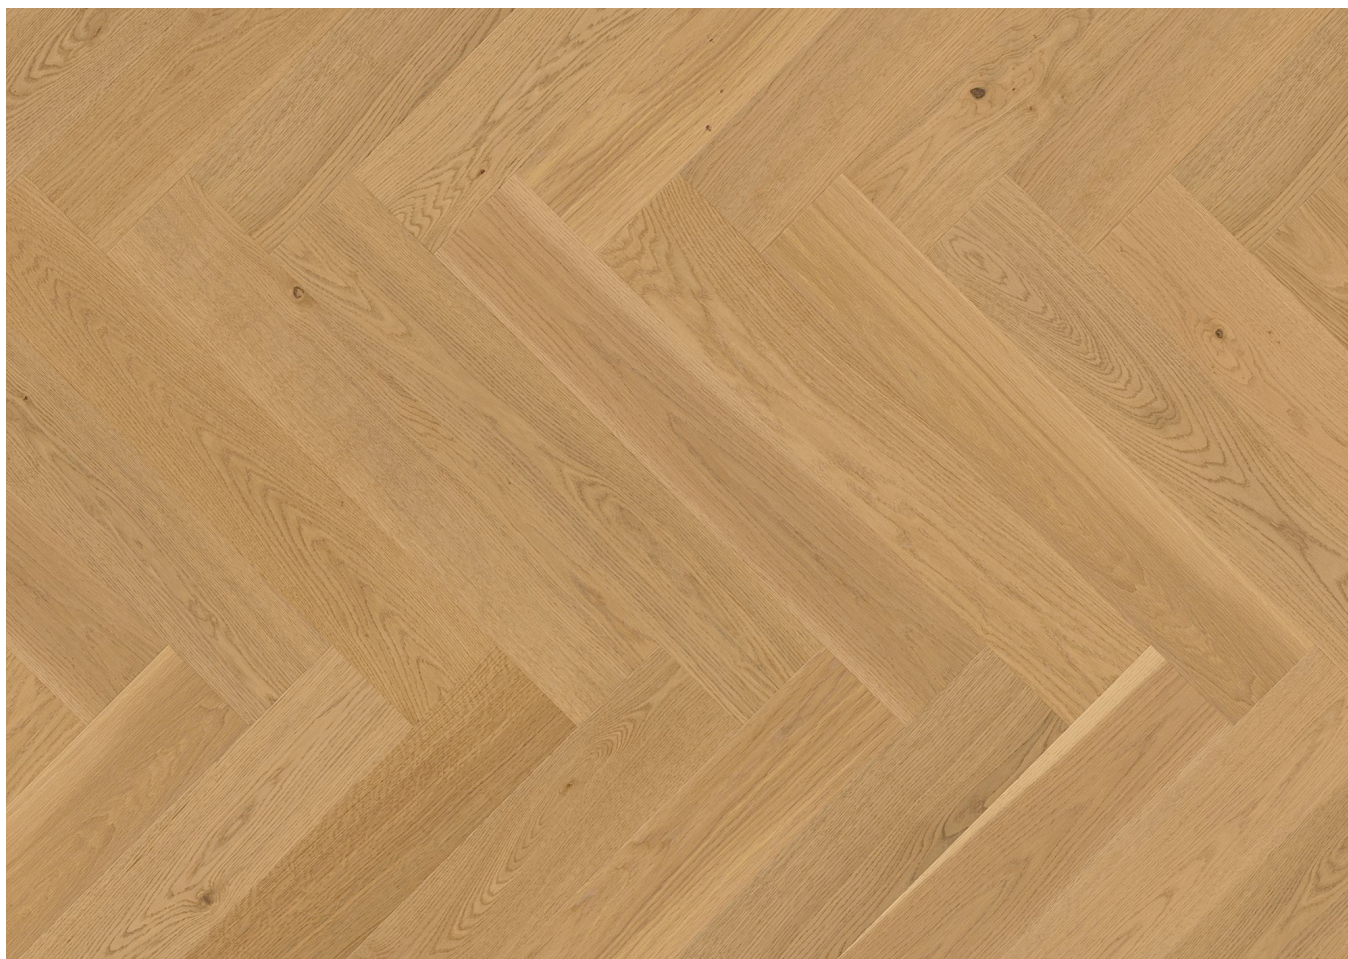

Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udkittet så små huller kan forekomme.