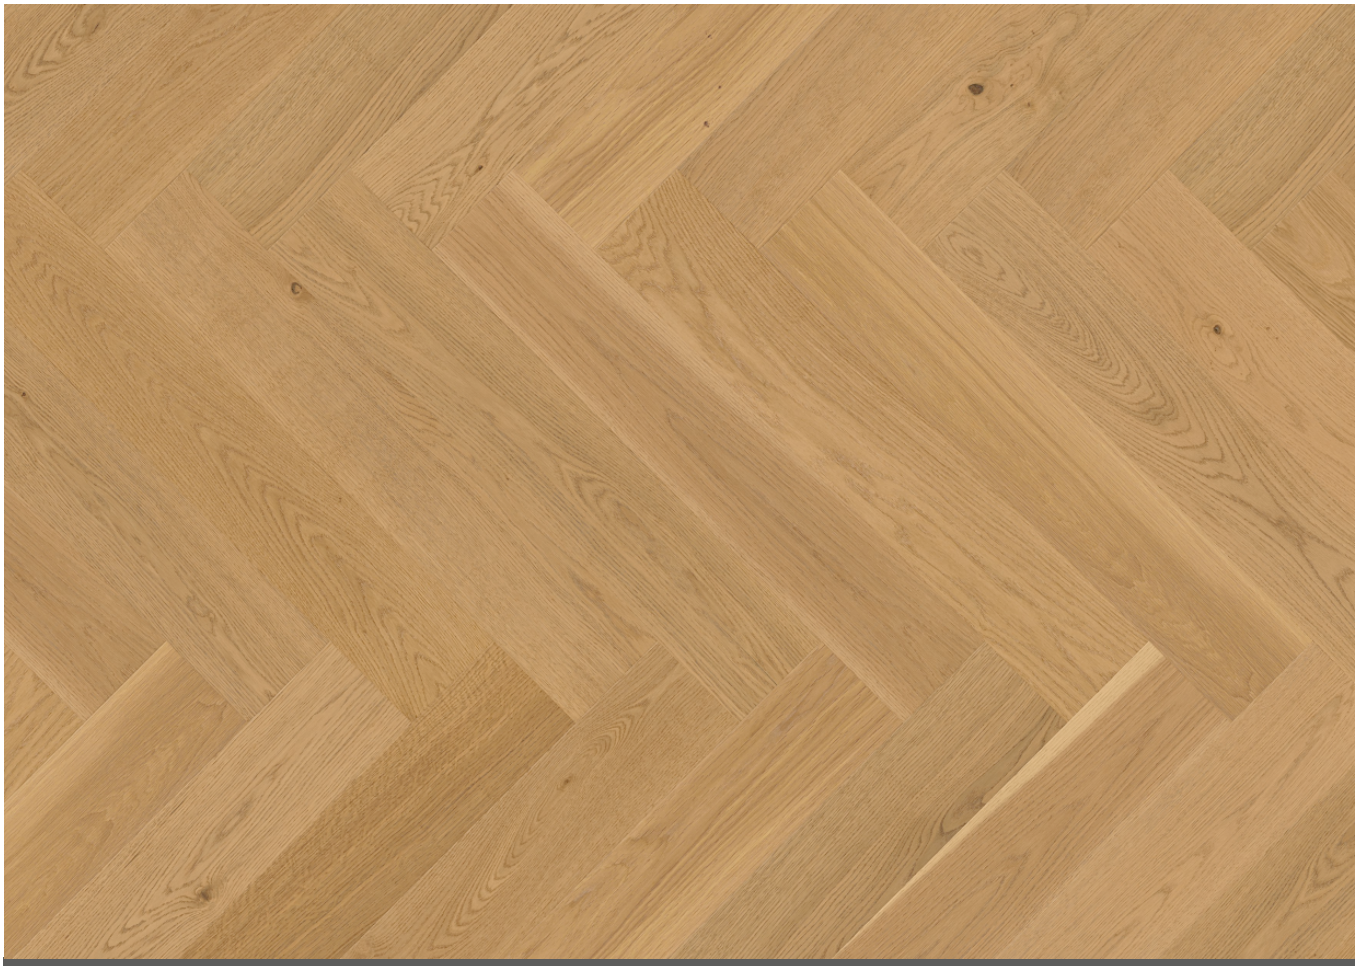


Eik Soft Brown Andante

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10163212	**Overflatestruktur**	børstet	**Fuktighetsinnhold**	5-9%
Tresort	Eik	**Fas**	4-sidig fas	**Densitet kg/m³**	>= 500kg/m³
Sortering	Andante	**Antall bord med delt toppsjikt**	0	**Brannklasse (Flytende)**	
Produkttype	2-lags parkett	**Utseende**	medium	**Brannklasse (Limt)**	Cfl-s1
Varegruppe	10,5 x 137 x 790 mm	**Stil**	Classic, Urban	**Innhold av formaldehyd**	E1
Format	Fiskeben N/F	**m² per pakke**	3,25	**Innhold av pentachlorphenol (PCP)**	<=5 ppm
Dimensjoner	10,5 x 137 x 790 mm	**Antall bord pr. pakke**	30	**Brinell verdi (N/mm²)**	38
Slitesjikt	3,5 mm	**Vekt pr. pakke (kg)**	19	**Bruddstyrke**	NPD
Kjernemateriale	/ Gran	**m² pr. palle**	104	**Varme gjennomgang W/(m*K)**	0,132
Låsesystem	Not/fjær	**Pakker pr. palle**	32	**Varme motstand (m²*K)/W**	0,079
Gulvvarme	velegnet	**Vekt pr. palle (kg)**	608,0	**Klassifisering bruksområde**	Class 1
Overflatebehandling	Live Matt	**EN Norm**	EN 13489	**Slipe motstand**	USRV 57
Farge	Soft Brown	**FSC claim**	controlled sources	**Nobb nummer**	60752032
				GTIN	7611661203254

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.