




Ek Soft Brown Andante

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10163212	Fasning	4-sidig fas	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Ytstruktur	borstad	Densitet	>= 500kg/m³
Sorteringsgrad:	Andante	Antal slitsade toppskikt	0	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	2-skits trägolv	Utseende	Brunt golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Format	Fiskben N/F	m² per paket	3,25	PCP innehåll	<=5 ppm
Dimensioner	10,5 x 137 x 790 mm	Brädor per paket	30	Brinell tal (N/mm²)	38
Slitskikts tjocklek	3,5 mm	Vikt per paket (kg)	19	Brytpunkt	NPD
Kärnmaterial	/ Gran	m² per pall	104	Värmeledningsförmåga W/(m²K)	0,132
Sammansättning	Not/Fjäder	Paketer per pall	32	Värmebeständighet (m²K)/W	0,079
Golvvärme	Väl lämpligt	Vikt per pall (kg)	608	Prestanda klassificering	Class 1
Behandling	Live Matt Plus lack	EN Norm	EN 13489	Anti-glid prestanda	USRV 57
Färg	Soft Brown	FSC claim	controlled sources	GTIN kod	7611661203254

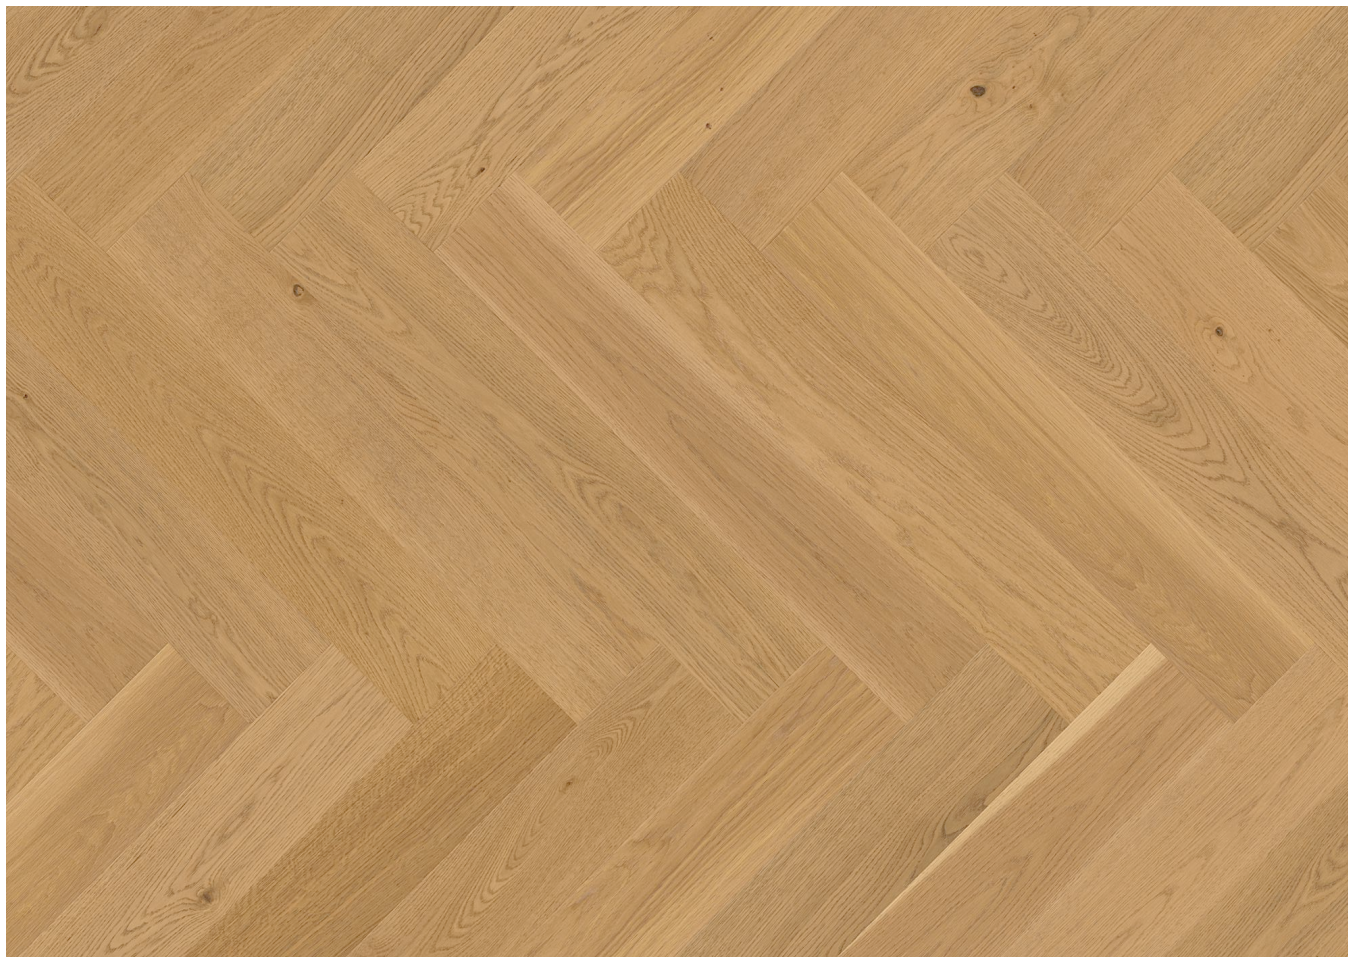

Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.