




Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10163862	Overfladestruktur	ikke børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	ENTRY	Fas	uden fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Structure	ntal brædder med delt slidlag	2	Brandbeskyttelsesklassificering	Cfl-s1
Produkt type	2-lags parket	Udseende	Gylde gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	10 mm Kort stav Prestige	Stil	Rustic	PCP indhold	NPD
Format	10mm Strip Prestige	m² pr. karton	2,63	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	10 x 70 x 470 mm	Antal brædder pr. karton	80	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	3,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	14,5	Varmeledningsevne W/(m*K)	0,133
Kerne materiale	/ Gran	m² pr. palle	94,68	Termisk modstandsværdi (m²*K)/W	0,075
Låsesystem	Not/Fer	Pakker pr. palle	36	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	Velegnet	Vægt pr. palle (kg)	522	Skridsikkerhet	USRV 59
Overfladebehandling	Live Natural olie	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580230779
Farve	Transparent	FSC claim	controlled sources	DB nr.	

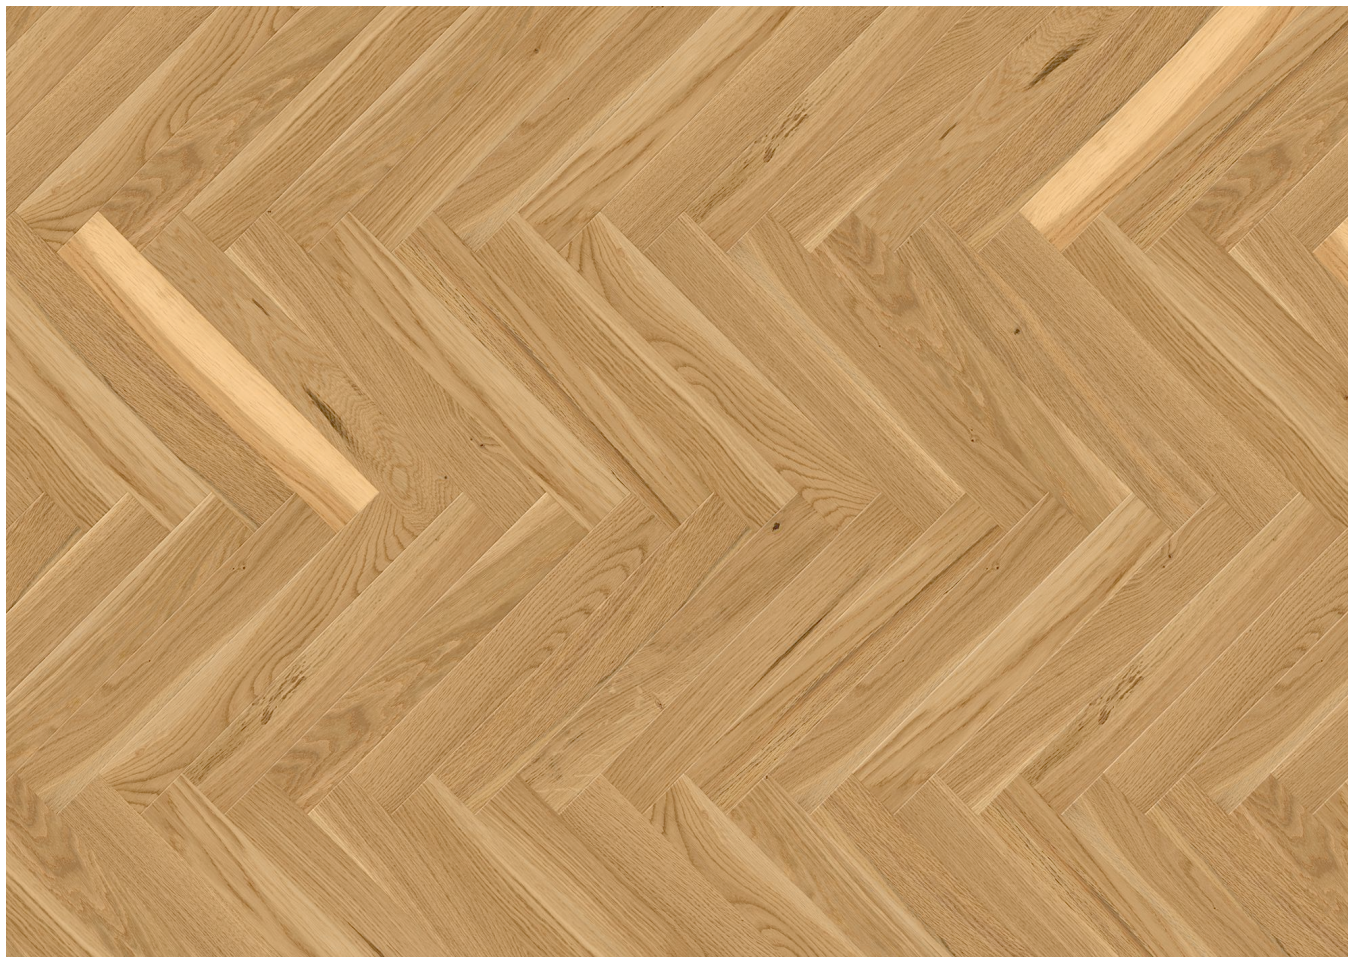

Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.