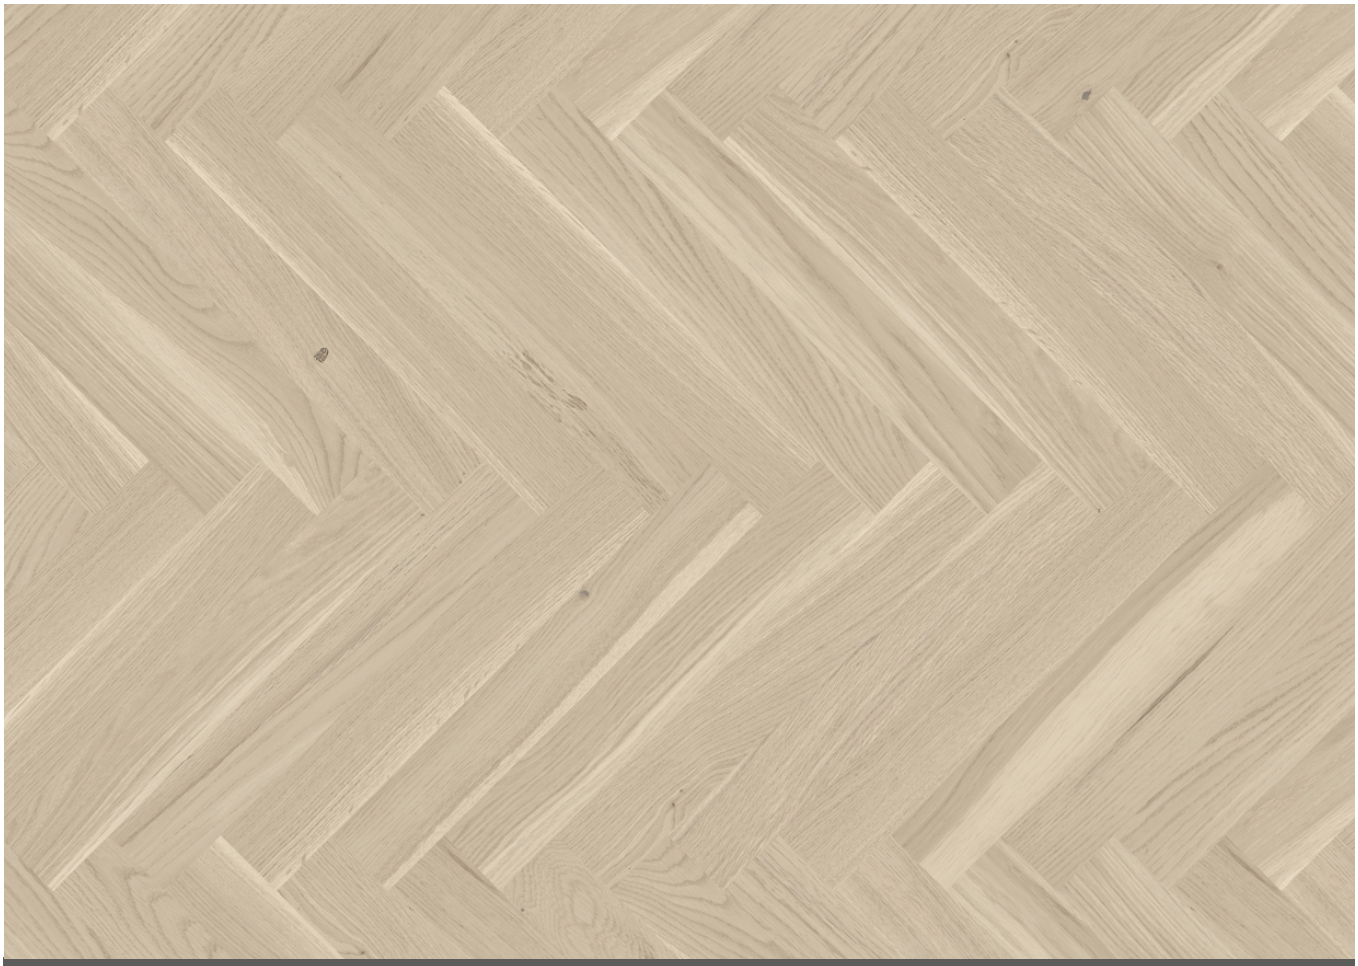

Rovere Sbiancato Structure

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10163865	**Struttura**	levigato	**Umidità residua**	5-9%
Legno	Rovere	**Bisellatura**	senza bisellatura	**Densità**	>= 500kg/m³
Scelta	Structure	**Tavole con massello giuntato**	2	**Classe fuoco (Flottante)**	
Tipo prodotto	parquet a 2 strati	**Aspetto**	chiaro	**Classe fuoco (Incollata)**	Cfl-s1
Gruppo	10 x 70 x 470 mm	**Stile**	Nordic, Rustic	**Contenuto di formaldeide**	E 1
Formato	Prestige	**m² per pacco**	2,63	**Contenuto PCP**	NPD
Dimensioni	10 x 70 x 470 mm	**Tavole per pacco**	80	**Durezza Brinell (N/mm²)**	38
Spessore massello	3,5 mm	**Peso per pacco (kg)**	14,5	**Resistenza allo strappo**	NPD
Controbilanciatura	/ Peccio/Abete rosso	**m² per pallet**	94,67999999999999	**Conducibilità termica W/(m*K)**	0,133
Incastro	Maschio/Femmina	**Pacchi per pallet**	36	**Resistenza termica (m²*K)/W**	0,075
Riscaldamento a pavimento	idoneo al 100%	**Peso per pallet (kg)**	522,0	**Classe d'utilizzo**	Classe 1
Trattamento	Live Matt	**EN Norm**	EN 13489	**Caratteristiche antiscivolo**	USRV 33
Colore	Sbiancato	**FSC claim**	origine controllata	**Codice EAN**	7035580230809

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure