




Eik Transparent Basic

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10125681 (EIO2T56D)	Overflatestruktur	ikke børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	uten fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Basic	Antall bord med delt toppsjikt	2	Brannklasse	Cfl-s1
Produkttype	2-lags parkett	Utseende	Gylde gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	12,5 mm stav 12,5mm Stav Traffic	Stil	Rustic, Classic	Innhold av pentachlorophenol (PCP)	NPD
Format	12,5mm Stav Traffic	m² per pakke	2,24	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	12,5 x 70 x 470 mm	Antall bord pr. pakke	68	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	5,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	16,5	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,137
Kjernemateriale	/ Gran	m² pr. palle	80,64	Varme motstand (m²K)/W	0,091
Låsesystem	Not/fjær	Pakker pr. palle	36	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	594	Slipe motstand	USRV 33
Overflatebehandling	Live Matt lakk	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	56812541
Farge	Transparent	FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580211365

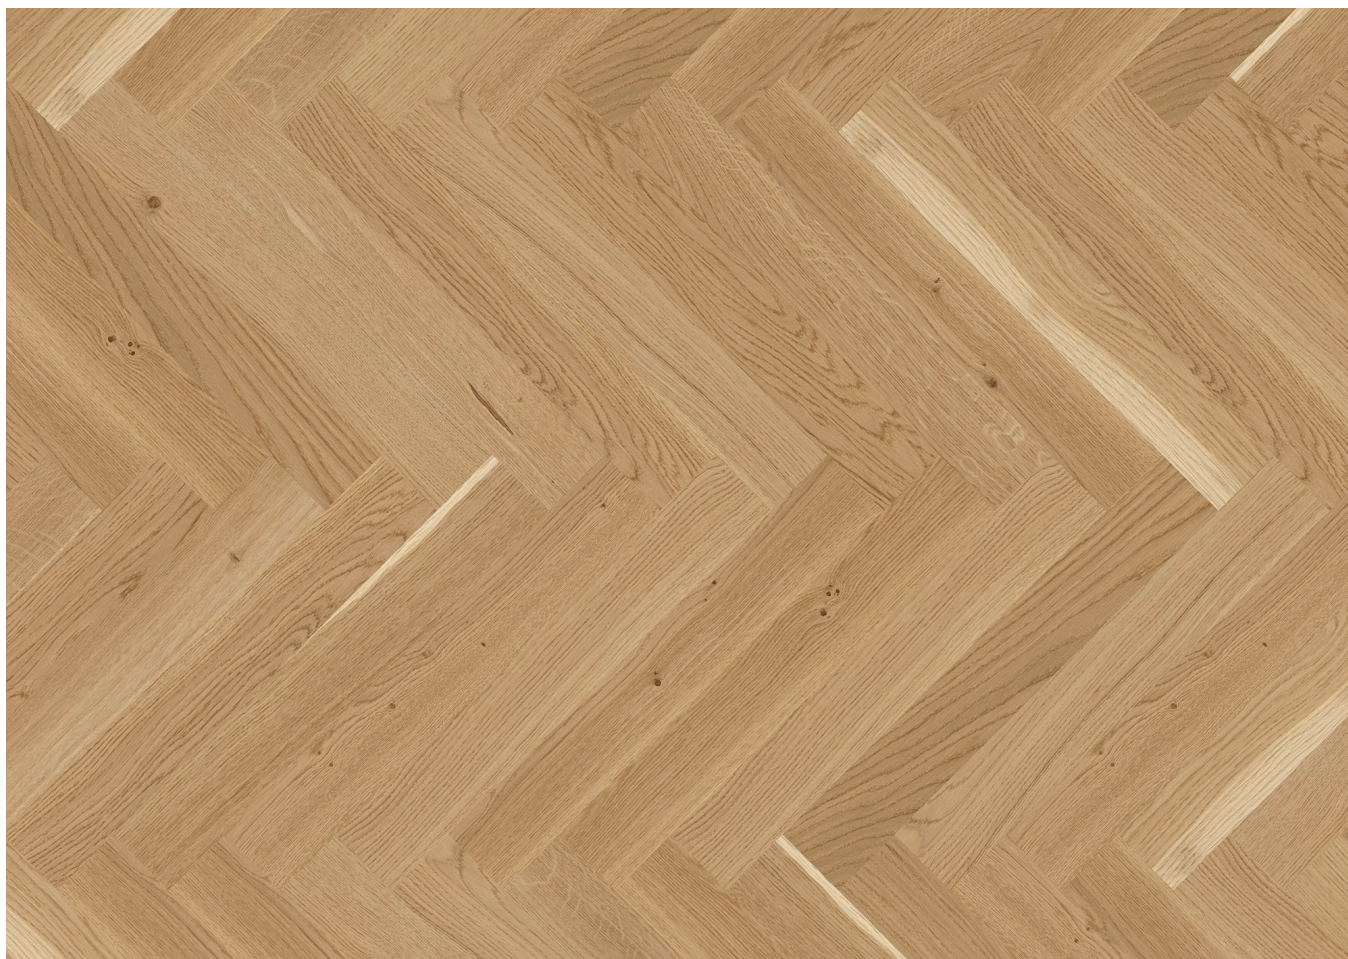

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.