




Dąb Transparent Animoso

Szczegóły produktu / Właściwości

Numer artykułu	10139207 (EB484KCD)	Wykończenie warstwy wierzchniej	szczotkowana	Wilgotność	5-9%
Drewno	Dąb	Faza	fazowana (4V)	Gęstość	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Klasa drewna	Animoso	Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią	0	Trudnopalność	Dfl-s1
Ilość warst	3-warstwowy	Wygląd deski	Podłogi w odcieniu złota	Zawartość formaldehydu	E1
Rodzaj podłogi	14mm Deska 1-lamelowa Chevron, A-Plank	Ilość m² w opakowaniu	0,84	Zawartość PCP	NPD
Wymiar deski	14 x 138 x 611 mm	Ilość desek w opakowaniu	10	Twardość w skali Brinell'a (N/mm²)	38
Grubość warstwy wierzchniej	3,5 mm	Waga opakowania (kg)	10	Siła potrzebna do złamania deski	NPD
Warstwa środkowa	HDF / Świerk	Ilość m² na palecie	41,16	Przewodność cieplna W/(m*K)	0,143
Połączenie	Zamek pióro-wpust	Ilość kartonów na palecie	49	Oporność cieplna (m²*K)/W	0,098
Ogrzewanie podłogowe	doskonale pasujące	Waga palety (kg)	490	Klasyfikacja wydajności	Class 1
Wykończenie deski	Live Natural olejowosk	EN Norm	EN 13489	Antypoślizgowość	USRV 45
Kolor	Transparent	FSC claim	kontrolowane pochodzenie	EAN Code	7035580213789

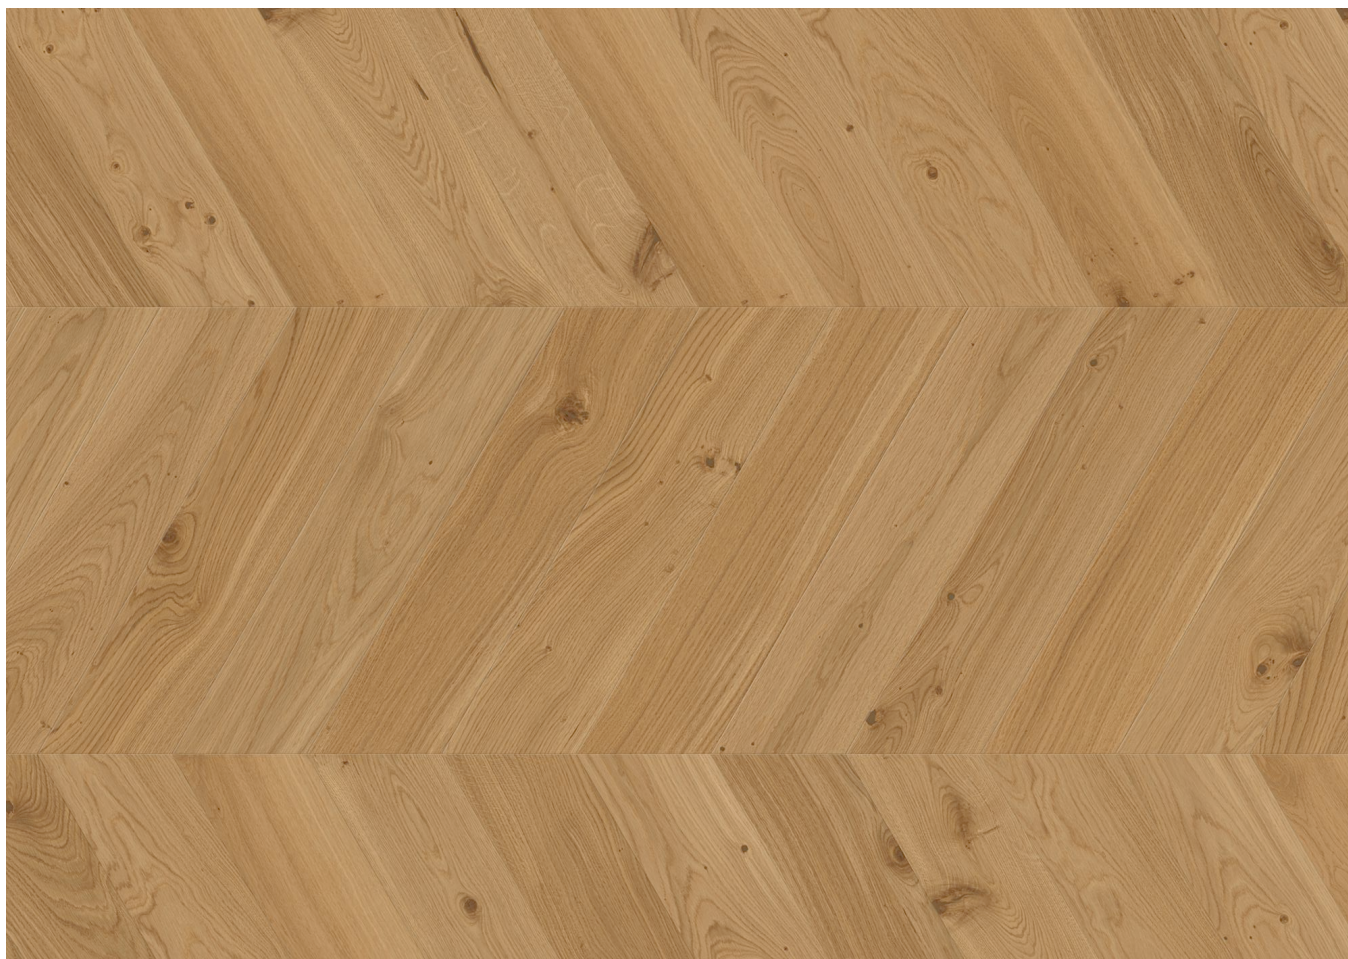

Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawić małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.