




Ažuolas balintas Animoso

Techninė charakteristika

Gaminio kodas	10145036 (EBG84MND)	Paviršius	šukuotas	Drėgmės kiekis	5-9%
Mediena	Ažuolas	Nuožulna	su nuožulna (4V)	Tankis	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Rūšiavimas	Animoso	Jungtų paviršių kiekis (pak.)	0	Atsparumo ugniai klasė	Dfl-s1
Gaminio tipas	3-sluoksnis parketas	Išvaizda	Šviesios grindys	Formaldehido kiekis	E1
Formatas	14mm Lenta Eglutė Click 138, B-lenta	m² kiekis pak.	0,95	PCP kiekis	NPD
Išmatavimai	14 x 138 x 690 mm	Lentų kiekis pak.	10	Kietumas pagal Brinell (N/mm²)	38
Virš. sluoksnio storis	3,5 mm	Pakuotės svoris (kg)	11	Atsparumas lūžiams	Nėra duomenų
Vid./ apat. sluoksniai	HDF / Eglė	m² kiekis paletėje	46,55	Šiluminis laidumas W/(m²K)	0,143
Sujungimas	5G Click	Pakuočių sk. paletėje	49	Šiluminė varža (m²K)/W	0,098
Grindinis šildymas	labai tinka	Paletės svoris (kg)	539	Vartojimo klasė	Class 1
Paviršiaus padengimas	Live Natural alyva balinta	EN Norma	EN 13489	Slidumo klasė	USRV 45
Spalva	balintas	FSC klasė	patikrinti tiekėjai	EAN kodas	7035580217602

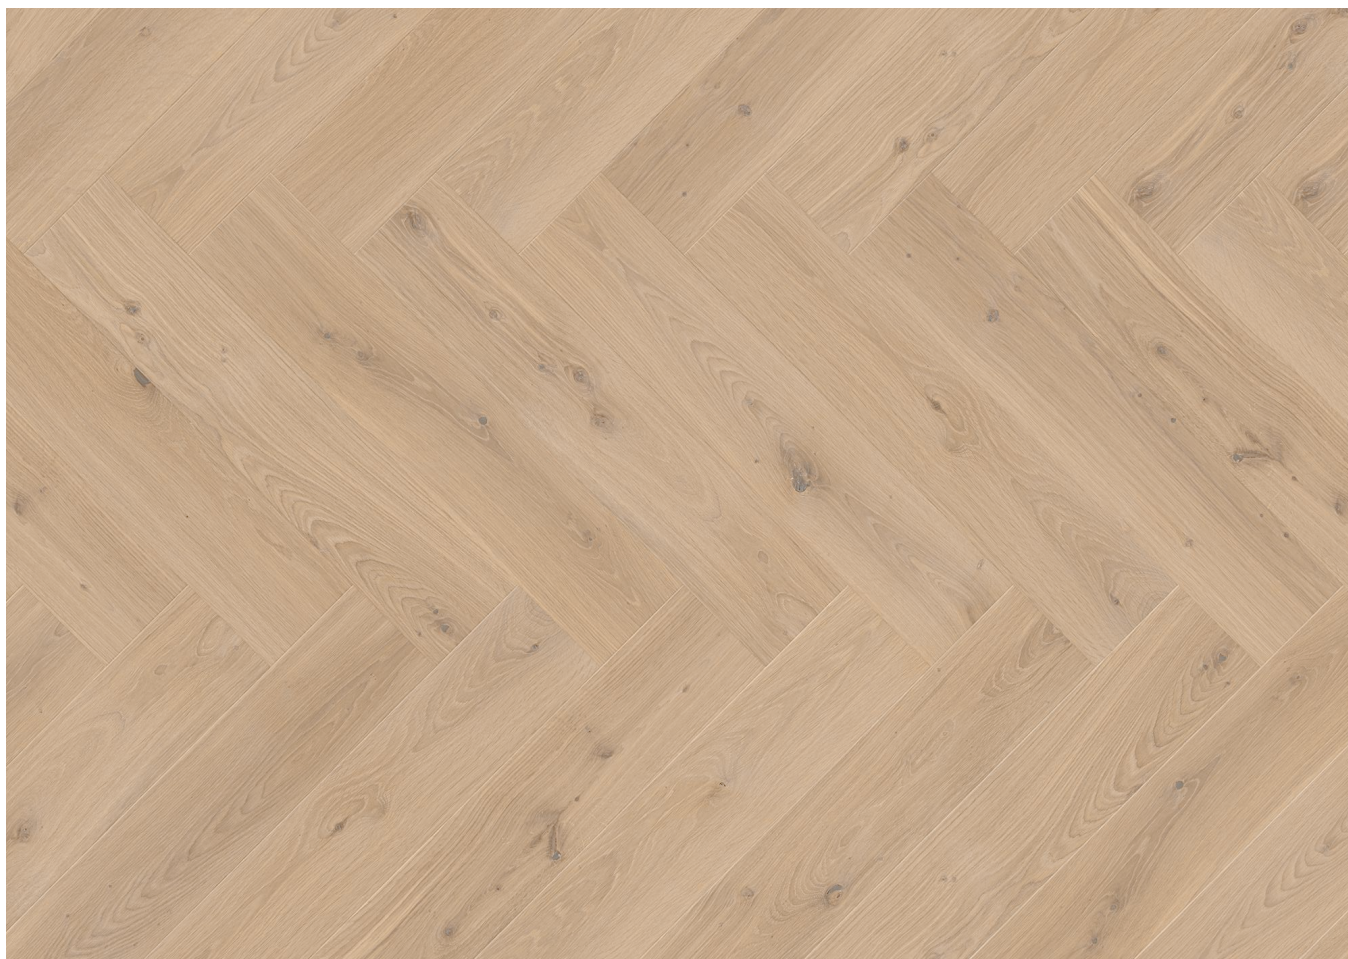

www.blauer-engel.de/liz176



Mediena – tai natūralus produktas. Kiekvienas medis turis savo unikalią struktūrą ir spalvų derinį. Todėl nuotrauka ar lentos pavyzdys niekada absoliučiai teisingai neatspindės kaip grindys atrodys jas suklojus. Medžio spalvos taip pat gali kisti dėl saulės spindulių poveikio: tamsus medis įgaus auksinių atspalvių, o šviesi mediena patamsės. Skilusios šakos užpildomos glaistu, todėl galimi nedideli plyšeliai tarp glaisto ir medienos.