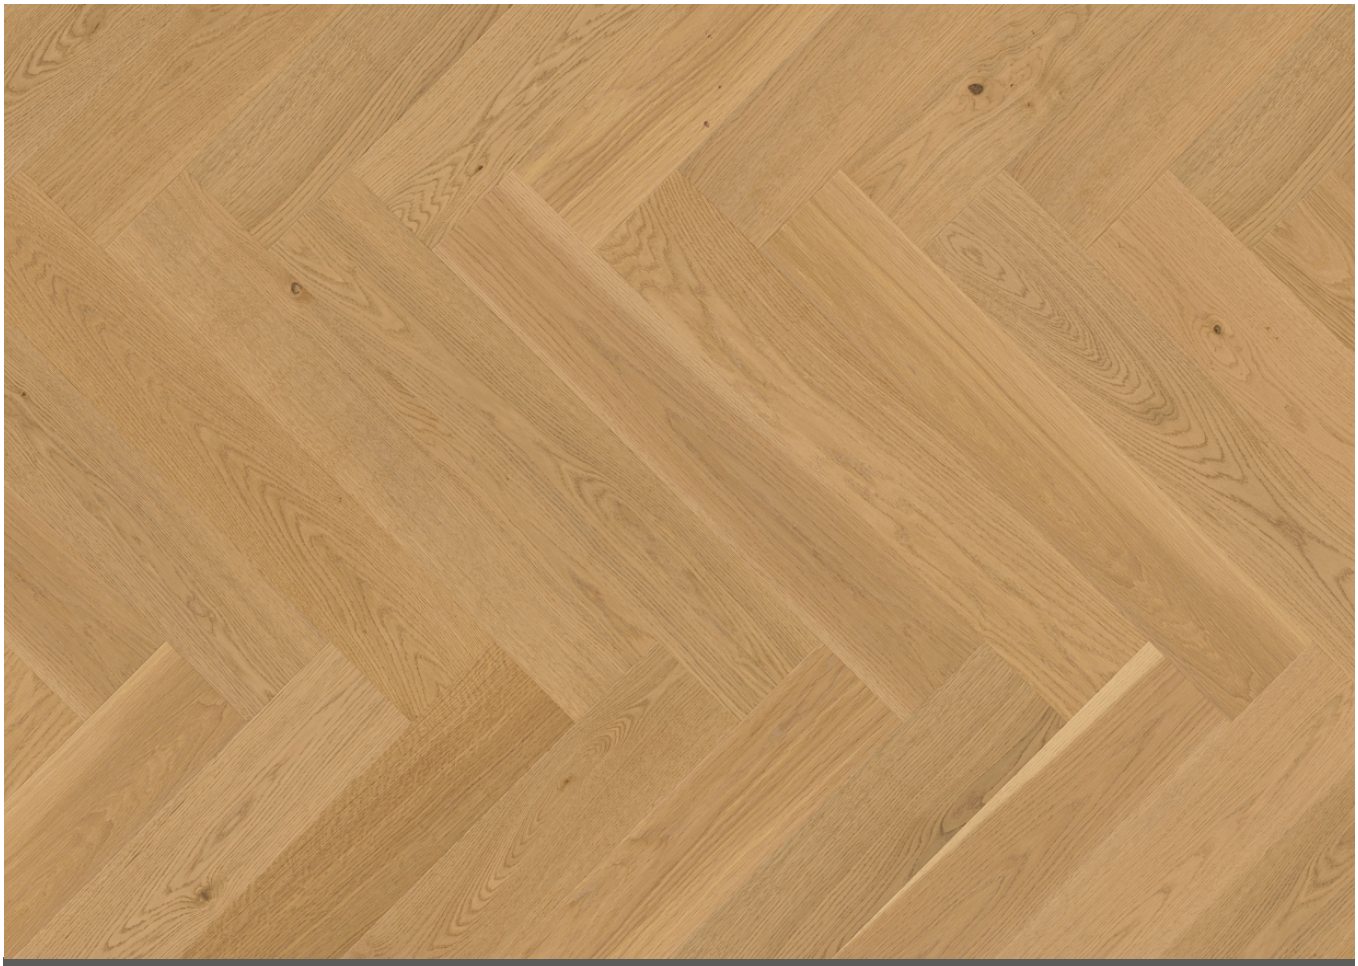

Eiche Soft Brown Andante

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10163212	**Fase**	gefast 4V	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	gebürstet	**Brandverhalten (Schwimmend)**	
Sortierung	Andante	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	0	**Brandverhalten (Verklebt)**	Cfl-s1
Produkttyp	2-Schicht-Parkett	**m² pro Karton**	3,25	**Formaldehydabgabe**	E 1
Dielenformat	Fischgrät N/F	**Elemente pro Karton**	30	**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	<=5 ppm
Abmessungen	10,5 x 137 x 790 mm	**Gewicht pro Karton (kg)**	19	**Brinellhärte (N/mm²)**	38
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	**m² pro Palette**	104	**Bruchfestigkeit**	NPD
Mittellage - Unterlage	- Fichte / Tanne	**Kartons pro Palette**	32	**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,132
Verbindung	Nut/Feder	**Gewicht pro Palette (kg)**	608,0	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,079
Fußbodenheizung	sehr gut geeignet	**EN Norm**	EN 13489	**Rutschverhalten (CE)**	USRV 57
Oberflächenbehandlung	Live Matt	**Holzherkunft**	kontrollierte Herkunft	**Rutschverhalten (DIN)**	R10
Farbe	mittel	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1	**EAN-Code**	7611661203254
Produktname	Soft Brown	**Dichte kg/m³**	>= 500kg/m³		

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.