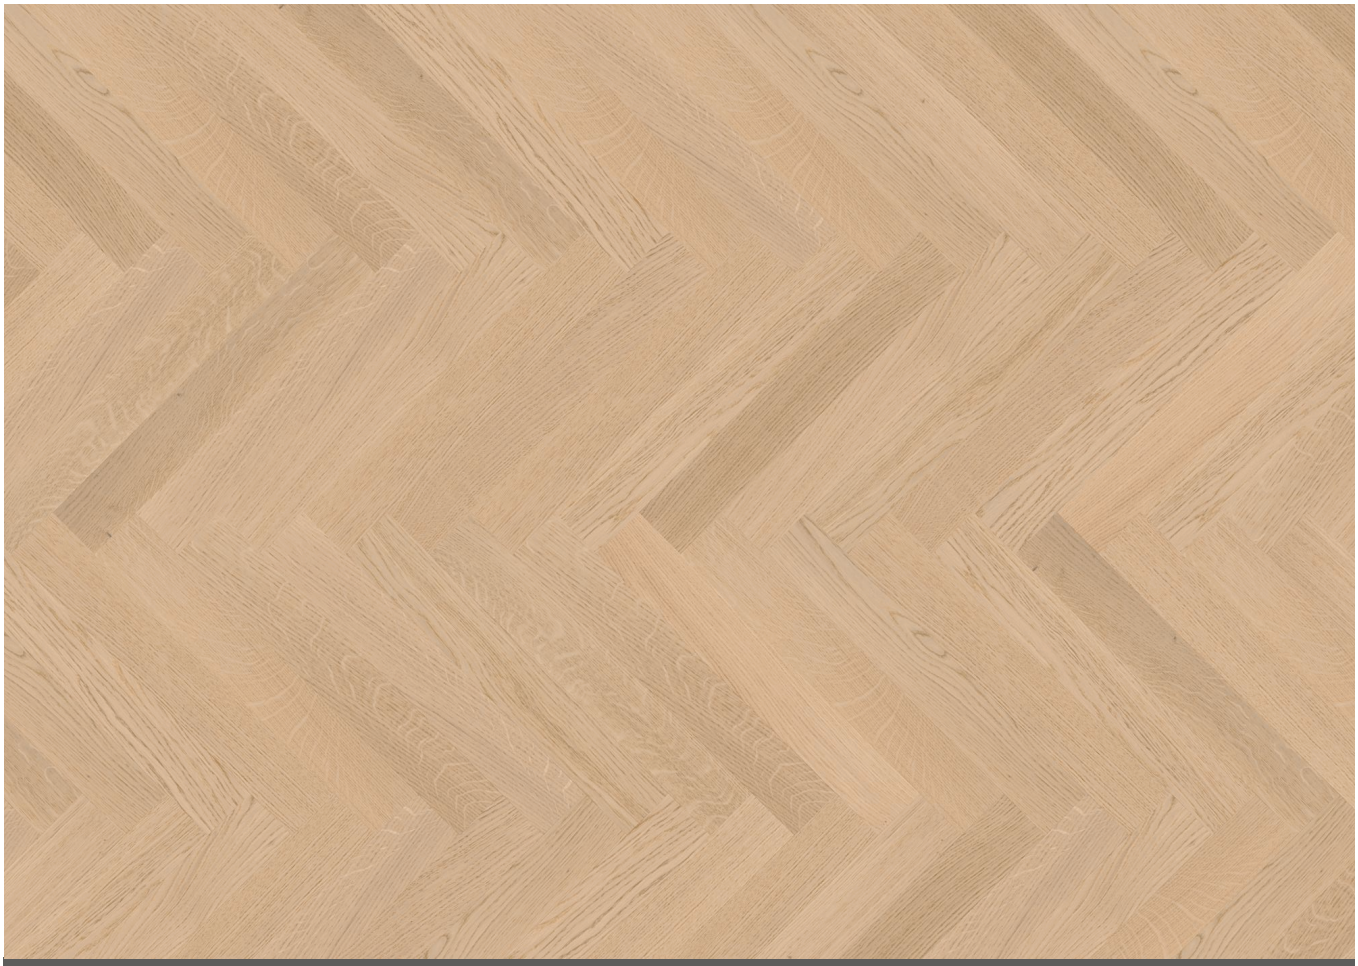

Rovere Sbiancato Nature

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10143417 (EIP2326D)	**Struttura**	Liscio	**Umidità residua**	5-9%
Legno	Rovere	**Bisellatura**	senza bisellatura	**Densità**	>= 500kg/m³
Scelta	Nature	**Tavole con massello giuntato**	2	**Classificazione reazione al fuoco**	Cfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 2 strati	**Aspetto**	Pavimenti Chiari	**Contenuto di formaldeide**	E 1
Gruppo	10 mm Lista corta 10mm Strip Prestige	**Stile**	Nordic	**Contenuto PCP**	NPD
Formato	10mm Strip Prestige	**m² per pacco**	2,63	**Durezza Brinell (N/mm²)**	38
Dimensioni	10 x 70 x 470 mm	**Tavole per pacco**	80	**Resistenza allo strappo**	NPD
Spessore massello	3,5 mm	**Peso per pacco (kg)**	15	**Conducibilità termica W/(m*K)**	0,13
Controbilanciatura	/ Peccio/Abete rosso	**m² per pallet**	94,68	**Resistenza termica (m²*K)/W**	0,08
Incastro	Maschio/Femmina	**Pacchi per pallet**	36	**Classe d'utilizzo**	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	idoneo al 100%	**Peso per pallet (kg)**	540	**Caratteristiche antiscivolo**	USRV 33
Trattamento	Vernice Live Matt	**EN Norm**	EN 13489	**Codice EAN**	7035580216025
Colore	Sbiancato	**FSC claim**	origine controllata		

ECO INSTITUT CERTIFIED PRODUCT ID 0218 - 33879 - 001

NORDIC SWAN ECOLABEL

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

FDES VÉRIFIÉE inies

REAL WOOD www.realwood.eu

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013
9,5-23 mm total thickness
parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1, El, density >= 500kg/m³
thermal conductivity >= 0,14 W/mK

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure